ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8	D9	D10
WIDOK									
SZER. DRZWI	100	110	90	110	120	100+40	90	75	110
WYS. DRZWI	200	200	200	200	200	200	200	200	200
SZER. OTWORU	105	115	100	115	125	216	100	80	120
WYS. OTWORU	202,5	202,5	205	202,5	202,5	340	205	202,5	205
LEWE/ PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ - II PIĘTRO - **ginekologia**	6	4 2	2 1	-	**2** (w tym jedna sztuka to drzwi z przeszkleniem)	-	2 -	-	- -
ILOŚĆ - II PIĘTRO - **neonatologia**	-	3 3	1 4	2	-	1	4 1	1	- 1
UWAGI	Drzwi medyczne, przesuwne,	Drzwi medyczne,	Drzwi pełne z otworami nawiewnymi o pow. min 0,022m²	Drzwi medyczne, przesuwne,	Drzwi medyczne, przesuwne, - szkło bezpieczne (klasa P4).	- szkło bezpieczne (klasa P4),	Drzwi do pomieszczeń biurowych.	Do pomieszczenia porządkowego Drzwi przesuwne.	Drzwi medyczne - ścianka szklana z szkła przeziernego - szkło bezpieczne (klasa P4),

UWAGA:

- Kolor stolarki drzwiowej należy ustalić z Inwestorem w trakcie realizacji robót.
- Montaż stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi danego Producenta.
- Przed złożeniem zamówienia należy dodkonać szczegółowych pomiarów.
- Drzwi muszą charakteryzować się wysoką odpornością na zmywanie środkami dezynfekującymi.

	D11	D12	D13	D14	W1	W2	W3	W4
WIDOK					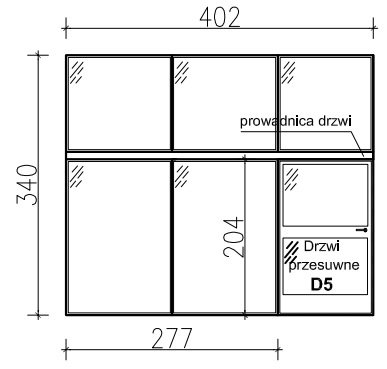	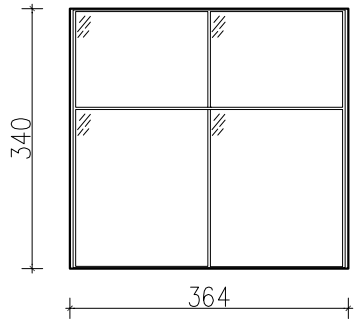	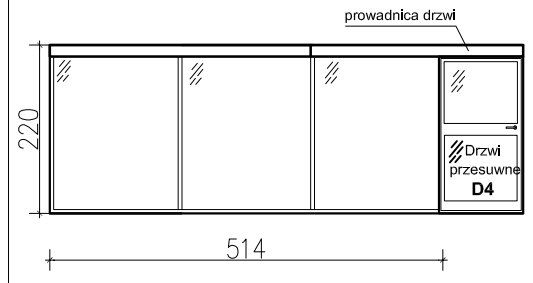	
SZER. DRZWI	90	90	105+45	85	-	-	-	-
WYS. DRZWI	200	200	200	200	-	-	-	-
SZER. OTWORU	95	95	160	95	402	364	515	260
WYS. OTWORU	202,5	202,5	205	205	340	340	220	220
LEWE/ PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	-	-	-
ILOŚĆ - II PIĘTRO - **ginekologia**	1	2	2	- -	1	-	-	-
ILOŚĆ - II PIĘTRO - **neonatologia**	-	-	-	1 1	-	1	-	1
UWAGI	Drzwi przesuwne, Drzwi do szatni	Drzwi pełne z otworami nawiewnymi o pow. min 0,022m²	- szkło bezpieczne (klasa P4), z pochwytem z stali nierdzewnej, otwierane na kod	Drzwi pełne z otworami nawiewnymi o pow. min 0,022m²	-zabudowa aluminiowo-szklana - ścianka szklana z szkła przeziernego - szkło bezpieczne (klasa P4),	- ścianka szklana z szkła przeziernego - szkło bezpieczne (klasa P4),	- ścianka szklana z szkła przeziernego - szkło bezpieczne (klasa P4),	- ścianka szklana z szkła przeziernego, szkło bezpieczne (klasa P4),

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16

Tytuł:
ZESTAWIENIE STOLARKI

REMONT POMIESZCZEŃ ZOZ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O. O. W BUDYNKU
"C" PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 50 W RAMACH ZADANIA:
"ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, SALI CIĘĆ, BLOKU PORODOWEGO, ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO I ODDZIAŁU PATOLOGII NOWORODKA WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ SALI CIĘĆ I BLOKU PORODOWEGO W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO WYMAGAŃ NOWEGO SPRZĘTU"

1633/06/17

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:			
Inwentaryzował:				Rewizja:	Data:	Skala:
konstrukcja:	*mgr inż. Mariusz CZYSZEK*	*1384/94*				
architektura:	*dr inż. arch. Klaudiusz FROSS*	*468/01*				
Opracował:						
	mgr inż. Aneta MISZ					
	Dawid OGRODOWSKI			Branża:	Faza:	Rys. nr:
Sprawdził:						
	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	*SLK/3605 PWOK/11*		*A-B*	*P.B*	

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE